




DIYAR KABLO

Gururla Üretiyoruz
ننتج بكل فخر

ÜRÜN KATALOĞU
دليل المنتجات

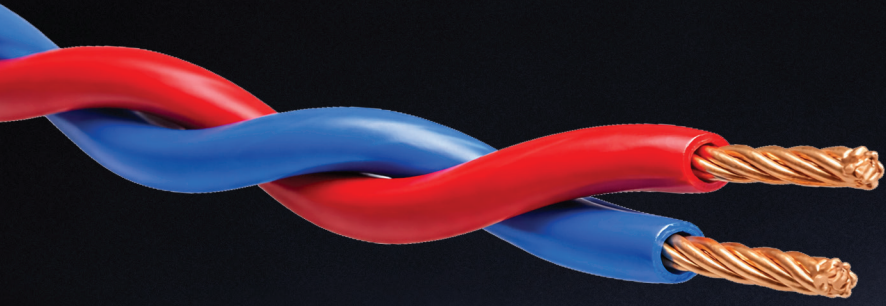




2006 yılında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde başlayan üretim yolculuğumuzla, her türlü alçak gerilim kablosu üretiminde uzmanlaştık.

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayarak, yerli üretim gücünü küresel pazara taşıyoruz.

تأسست شركتنا عام ٢٠٠٦ في المنطقة الصناعية بمدينة ديار بكر، ومنذ ذلك الحين نعمل على تصنيع مجموعة شاملة من كابلات الجهد المنخفض وفق أعلى معايير الجودة.

نلتزم بتقديم حلول موثوقة وعالية الأداء، تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في الأسواق المحلية والعالمية، ونوصل منتجاتنا إلى مختلف أنحاء العالم بثقة وتميز.

Gururla Üretiyoruz...

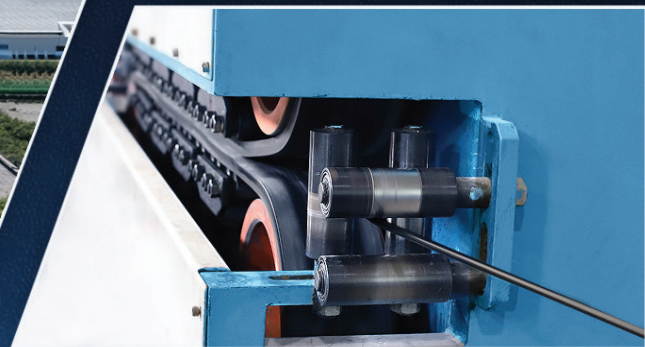

ننتج بكل فخر




NYA TEK DAMAR KABLO

الكابل أحادي الموصل المعزول بالـ PVC

Tip/ الصنف : H07V-U / H03V-U

Standartlar / المواصفات القياسية :

- EN 50525-2-31
- IEC 60227
- VDE 0281



Kullanılan Malzemeler:

- ① Som Yuvarlak Bakır [İletken]
- ① Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 450/750 V – 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

المواد المستخدمة:

- ① نحاس، موصلات دائرية وحيدة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

الخصائص التقنية:

- الجهد الاسمي (U₀/U) : 450/750 V – 300/500 v
- أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة : 70°C

الأبعاد والخصائص الكهربائية / Boyut ve Elektriksel Özellikler

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Toprakta / في الأرض	Havada / في الهواء
0,5	2,1	36	*	*
0,75	2,2	24,5	*	15
1	2,3	18,1	11	19
1,5	2,8	12,1	14	24
2,5	3,4	7,41	19	32
4	3,8	4,61	26	42
6	4,3	3,08	34	54
10	5,9	1,83	46	73

Tip/الصف: H07V-R

Standartlar / المواصفات القياسية :


- EN 50525-2-31
- IEC 60227
- VDE 0281

Kullanılan Malzemeler:

- ① Örgülü Yuvarlak Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (Uo/U): 450/750 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C



المواد المستخدمة:

- ① نحاس، موصلات دائرية مجدولة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

الخصائص التقنية:

- الجهد الاسمي (Uo/U): 450/750 V – 300/500 v
- أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

Boyut ve Elektriksel Özellikler / الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Toprakta / في الأرض	Havada / في الهواء
0,75	2,2	24,5	*	15
1	2,3	18,1	11	19
1,5	2,8	12,1	14	24
2,5	3,4	7,41	19	32
4	3,8	4,61	26	42
6	4,3	3,08	34	54
10	5,9	1,83	46	73
16	7	1,15	61	98
25	8,5	0,727	80	129
35	10	0,524	103	158
50	12	0,387	132	198
70	14	0,268	165	245
95	16	0,193	197	292
120	18	0,153	235	344

NYAF KABLO

كابل أحادي الموصل مرن (شعيري) المعزول بلا PVC

Tip/الصف: H07V-K / H05V-K

Standartlar / المواصفات القياسية :


- EN 50525-2-31
- IEC 60227
- VDE 0281

Kullanılan Malzemeler:

- ① İnce ve Çok Telli Esnek Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 450/750 V – 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C



المواد المستخدمة:

- ① شعيرات من النحاس - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

الخصائص التقنية:

- الجهد الاسمي (U₀/U): 450/750 V – 300/500 v
- أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

Boyut ve Elektriksel Özellikler / الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Toprakta / في الأرض	Havada / في الهواء
0,5	2,1	36	*	*
0,75	2,6	26	*	15
1	2,8	19,5	11	19
1,5	3	13,3	14	24
2,5	3,5	7,98	19	32
4	4,6	4,95	26	42
6	6	3,3	34	54
10	6,5	1,91	46	73
16	8	1,21	61	98
25	9,5	0,78	80	129
35	11	0,554	103	158
50	13,5	0,386	132	198
70	15	0,272	165	245
95	17,5	0,206	197	292
120	19,5	0,161	235	344


KORDON KABLO

الأسلاك المزدوجة الشعرية المعزولة بالـ PVC

Tip/الصف: H03VH-H / H05VH-H

Standartlar / المواصفات القياسية :

- EN 50525-2-11
- IEC 60227
- VDE 0281



Kullanılan Malzemeler:

- ① İnce ve Çok Telli Esnek Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 300/300 V – 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

المواد المستخدمة:


- ① شعيرات من النحاس - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

الخصائص التقنية:

- الجهد الاسمي (U₀/U): 300/300 V – 300/500 v
- أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

الأبعاد والخصائص الكهربائية / Boyut ve Elektriksel Özellikler

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
2 x 0.50	2.40 x 5.00	39	19
2 x 0.75	2.50 x 5.40	26	27
2 x 1	2.60 x 5.60	19,5	34
2 x 1.5	3.20 x 7.00	13,3	20
2 x 2.5	3.80 x 7.90	7,98	27
2 x 4	4.40 x 9.10	4,95	34
2 x 6	5.10 x 10.50	3,3	42

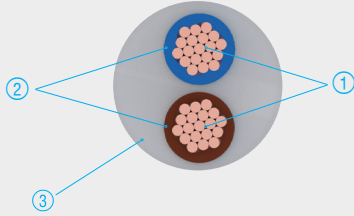

Tip/ الصنف : H05VV-F / H03VV-F

Standartlar / المواصفات القياسية :

- EN 50525-2-11
- IEC 60227
- VDE 0281

Kullanılan Malzemeler:

- ① İnce ve Çok Tellı Esnek Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (Uo/U): 300/500 V – 300/300 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C


Boyut ve Elektriksel Özellikler / الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
2 x 0.50	5,2	26	3
2 x 0.75	6,5	19,5	6
2 x 1	7	13,3	10
2 x 1.5	7,8	7,98	16
2 x 2.5	9,8	4,95	25
2 x 4	12	4,95	32
2 x 6	13,5	3,3	35
2 x 10	17	1,91	61
2 x 16	18,5	1,21	82
2 x 25	22	0,78	108
2 x 35	24,5	0,554	133
2 x 50	29	0,386	160
2 x 70	33	0,272	205
2 x 95	38	0,206	247
2 x 120	43	0,161	285
3 x 0.50	5,4	39	3
3 x 0.75	6,8	19,5	6
3 x 1	7,1	13,3	10
3 x 1.5	8	7,98	16
3 x 2.5	9,9	4,95	25
3 x 4	13,5	4,95	32
3 x 6	15	3,3	35
3 x 10	18,5	1,91	61
3 x 16	22	1,21	82
3 x 25	23,5	0,78	108
3 x 35	26	0,554	133
3 x 50	31,4	0,386	160
3 x 70	35	0,272	205
3 x 95	44	0,206	247

الكابلات الشعرية المعزولة والمغلقة بال PVC

Boyut ve Elektriksel Özellikler / الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
3 x 120	49	0,161	285
4 x 0.50	5,6	39	3
4 x 0.75	7	19,5	6
4 x 1	8	13,3	10
4 x 1.5	9	7,98	16
4 x 2.5	10,8	4,95	25
4 x 4	13,9	4,95	32
4 x 6	15	3,3	35
4 x 10	19	1,91	61
4 x 16	24	1,21	82
4 x 25	27	0,78	108
4 x 35	30,5	0,554	133
4 x 50	34	0,386	160
4 x 70	39,5	0,272	205
4 x 95	44	0,206	247
4 x 120	50	0,161	285
5 x 0.75	8	19,5	6
5 x 1	8,6	13,3	10
5 x 1.5	10,2	7,98	16
5 x 2.5	12,5	4,95	25
5 x 4	14,6	4,95	32
5 x 6	16	3,3	35
7 x 0.75	8,85	19,5	6
7 x 1	9,5	13,3	10
7 x 1.5	10,9	7,98	16
7 x 2.5	13,05	4,95	25
8 x 0.75	9,91	19,5	6
8 x 1	10,63	13,3	10
8 x 1.5	12,41	7,98	16
8 x 2.5	14,65	4,95	25

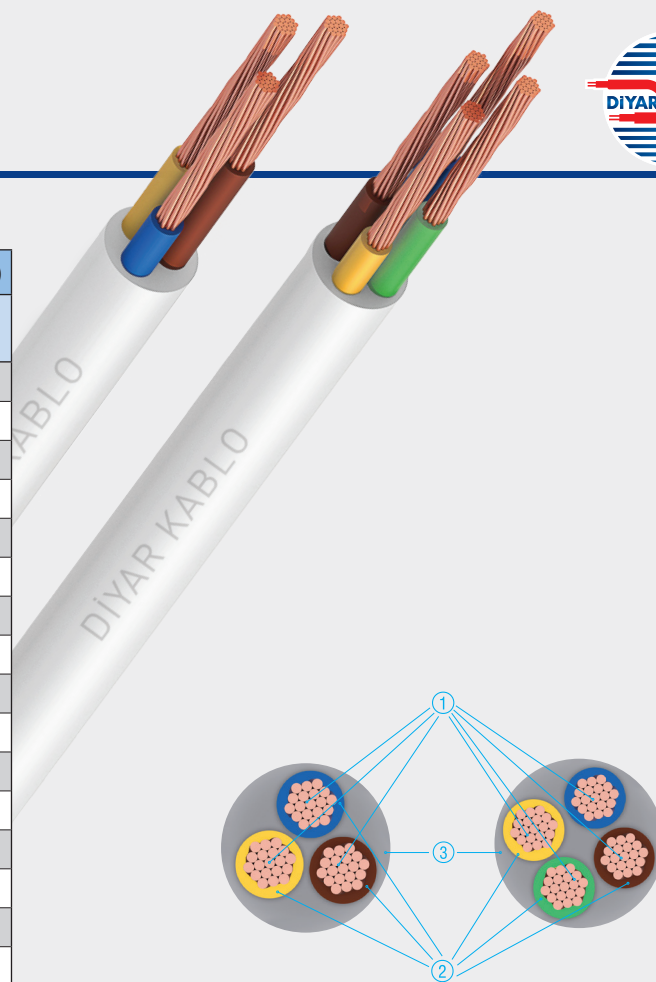

المواد المستخدمة:

① شعيرات من النحاس - [الموصل]

② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

③ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

• الجهد الاسمي (U₀/U): 300/300 V – 300/500 V

• أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C


KAPOTEN KABLO

الكابلات الإنشائية المسطحة المعزولة والمغمدة بالـ PVC

Tip/ الصنف : NYIFY-U, NYIFY-R

Standartlar / المواصفات القياسية :

- IEC 332-1
- VDE 0250

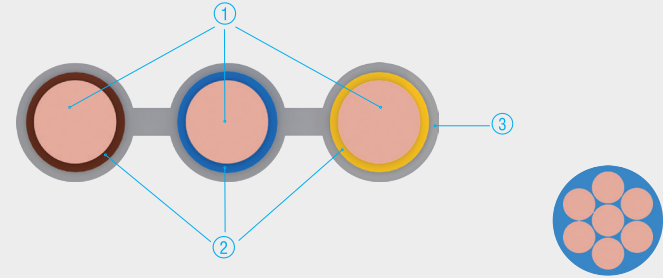

Kullanılan Malzemeler:

- ① Som Yuvarlak Bakır [İletken]
Örgülü Yuvarlak Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (Uo/U): 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

المواد المستخدمة:

- ① نحاس، موصلات دائرية وحيدة - [الموصل]
- نحاس، موصلات دائرية مجدولة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]
- ③ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

- الجهد الاسمي (Uo/U): 300/500 v
- أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

الأبعاد والخصائص الكهربائية / Boyut ve Elektriksel Özellikler

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
2 x 1	3.10 x 9.40	18,1	12
2 x 1.5	3.45 x 9.80	12,1	22
2 x 2.5	4.00 x 13.40	7,41	30
2 x 4	4.60 x 15.00	4,61	40
2 x 6	3.80 x 17.00	3,08	50
3 x 1	3.10 x 10.10	18,1	12
3 x 1.5	3.80 x 17.00	12,1	22
3 x 2.5	4.00 x 13.40	7,41	30
3 x 4	5.00 x 18.20	4,61	40


KAPOTEN FLEX KABLO

الكابلات الإنشائية المسطحة الشعرية المعزولة والمغمدة بالـ PVC

Tip/الصف: NYIFY-F

Standartlar / المواصفات القياسية :

- IEC 332-1
- VDE 0250

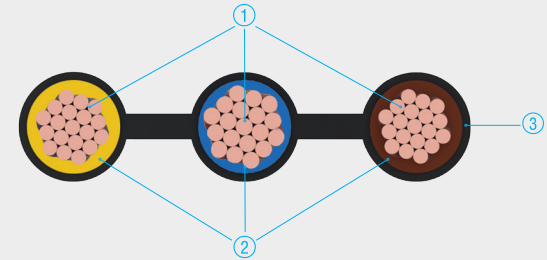

Kullanılan Malzemeler:

- ① İnce ve Çok Telli Esnek Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

المواد المستخدمة:

① شعيرات من النحاس - [الموصل]

② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

③ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

الجهود الاسمي (U₀/U): 300/500 v

أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

الأبعاد والخصائص الكهربائية / Boyut ve Elektriksel Özellikler

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
2 x 1	3.10 x 9.40	19,5	12
2 x 1.5	3.45 x 9.80	13,3	19
2 x 2.5	4.00 x 13.40	7,98	25
2 x 4	4.60 x 15.00	4,95	34
3 x 1	3.10 x 10.10	19,5	12
3 x 1.5	3.80 x 17.00	13,3	19
3 x 2.5	4.00 x 13.40	7,98	25
3 x 4	5.00 x 18.20	4,95	34

YASSI TTR KABLO

(DALGIÇ KABLO)

Tip/ الصنف : H07VV-H06-F

Standartlar / المواصفات القياسية :

- EN 50525-2-11
- IEC 60227
- VDE 0281

Kullanılan Malzemeler:


- ① İnce ve Çok Telli Esnek Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (Uo/U): 450/750 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

الكابلات المسطحة الشعرية المعزولة والمغمدة بالـ PVC

كابلات غاطسة

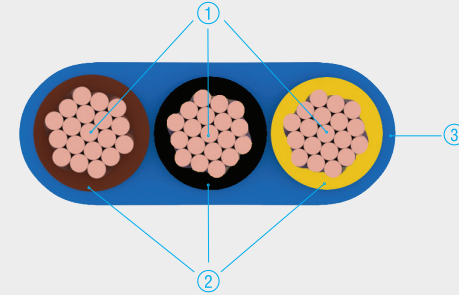

المواد المستخدمة:

① شعيرات من النحاس - [الموصل]

② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]

③ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

• الجهد الاسمي (Uo/U): 450/750 v

• أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

الأبعاد والخصائص الكهربائية / Boyut ve Elektriksel Özellikler

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
3 x 1.5	13.40 x 6.22	7,98	16
3 x 2.5	15.36 x 5.55	4,95	25
3 x 4	16.15 x 6.75	4,95	32
3 x 6	17.35 x 7.11	3,3	35
3 x 10	23.50 x 9.50	1,91	54
3 x 16	26.70 x 11.50	1,21	73
3 x 25	31.6 x 12.5	0,78	108
3 x 35	36.5 x 14.2	0,554	137
3 x 50	42 x 16.6	0,386	170
3 x 70	47 x 18	0,272	215
3 x 95	55.5 x 22	0,206	265

NYM KABLO

الكابلات الإنشائية المعزولة والمغمدة بالـ PVC

Tip/الصف: NYM

Standartlar / المواصفات القياسية:


- HD 21.4 S2
- IEC 60227
- VDE 0281

Kullanılan Malzemeler:

- ① Som Yuvarlak Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dolgu]
- ④ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (Uo/U): 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

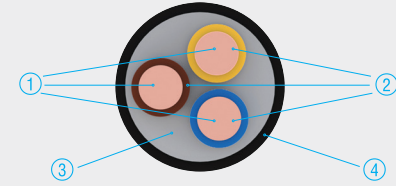

المواد المستخدمة:

- ① نحاس، موصلات دائرية وحيدة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]
- ③ بولي فينيل الكلورايد - [الحشوة]
- ④ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:


• الجهد الاسمي (Uo/U): 300/500 v

• أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

الأبعاد والخصائص الكهربائية / Boyut ve Elektriksel Özellikler

Anma Kesiti (mm²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
2 x 1.5	8	12,1	22
2 x 2.5	10	7,41	30
2 x 4	12,3	4,61	40
2 x 6	14	3,08	50
2 x 10	15,8	1,83	70
3 x 1.5	9,5	12,1	22
3 x 2.5	11	7,41	30
3 x 4	13,5	4,61	40
3 x 6	16	3,08	50
3 x 10	17,4	1,83	70
4 x 1.5	11,5	12,1	22
4 x 2.5	13	7,41	30
4 x 4	14,6	4,61	40
4 x 6	15,4	3,08	50
5 x 1.5	13	12,1	22
5 x 2.5	14	7,41	30
5 x 4	15,8	4,61	40
5 x 6	17	3,08	50

NYY KABLO

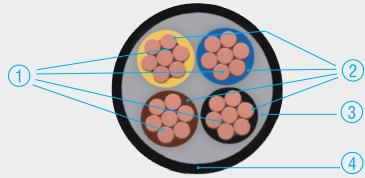

Tip/الصنف : NYY

Standartlar / المواصفات القياسية :

- IEC 60502-1
- DIN VDE 0271

Kullanılan Malzemeler:

- ① Örgülü Yuvarlak Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dolgu]
- ④ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 0,6/1 kV
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

Boyut ve Elektriksel Özellikler




الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
		(ohm/km)	Havada / في الهواء	Toprakta في الأرض
1 x 4	8,1	4,61	37	*
1 x 6	8,5	3,08	48	*
1 x 10	9,2	1,83	66	*
1 x 16	10,2	1,15	89	107
1 x 25	11,6	0,727	118	137
1 x 35	13,2	0,524	145	165
1 x 50	14,4	0,387	176	195
1 x 70	16,1	0,268	224	239
1 x 95	18,3	0,193	271	287
1 x 120	20,4	0,153	314	326
2 x 1.5	0,5	12,1	22	32
2 x 2.5	11,5	7,41	30	42
2 x 4	13	4,61	40	52
2 x 6	14	3,08	50	66
2 x 10	16	1,83	69	90
2 x 16	18	1,15	92	115
2 x 25	22,5	0,727	118	150
2 x 35	24,5	0,524	145	181
2 x 50	27,5	0,387	176	215
2 x 70	31	0,268	224	264
2 x 95	35,5	0,193	271	317
2 x 120	39	0,153	314	360
3 x 1.5	11	12,1	19	27
3 x 2.5	12	7,41	25	36
3 x 4	14	4,61	34	47
3 x 6	15	3,08	43	59
3 x 10	17,5	1,83	59	79

كابلات الطاقة المعزولة والمغمدة بـ PVC

Boyut ve Elektriksel Özellikler الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Havada / في الهواء	Toprakta في الأرض
3 x 16	20	1,15	79	102
3 x 25	24	0,727	106	128
3 x 35	26	0,524	131	157
3 x 50	29,5	0,387	159	185
3 x 70	33,5	0,268	202	228
3 x 95	38	0,193	244	275
3 x 120	42	0,153	282	313
4 x 1.5	12	12,1	19	27
4 x 2.5	13	7,41	25	36
4 x 4	15	4,61	34	47
4 x 6	16	3,08	43	59
4 x 10	19	1,83	59	79
4 x 16	21	1,15	79	102
4 x 25	26	0,727	106	128
4 x 35	28,5	0,524	131	157
4 x 50	33	0,387	159	185
4 x 70	37,5	0,268	202	228
4 x 95	42,5	0,193	244	275
4 x 120	46,5	0,153	282	313
3 x 16 + 10	21,2	1,15/1,83	80	62
3 x 25 + 16	25,3	0,727/1,15	101	80
3 x 35 + 16	27,7	0,524/1,15	126	99
3 x 50 + 25	31,5	0,387/0,727	153	118
3 x 70 + 35	36,1	0,268/0,524	196	149
3 x 95 + 50	42,2	0,193/0,387	238	179
3 x 120 + 70	46,4	0,153/0,268	276	206

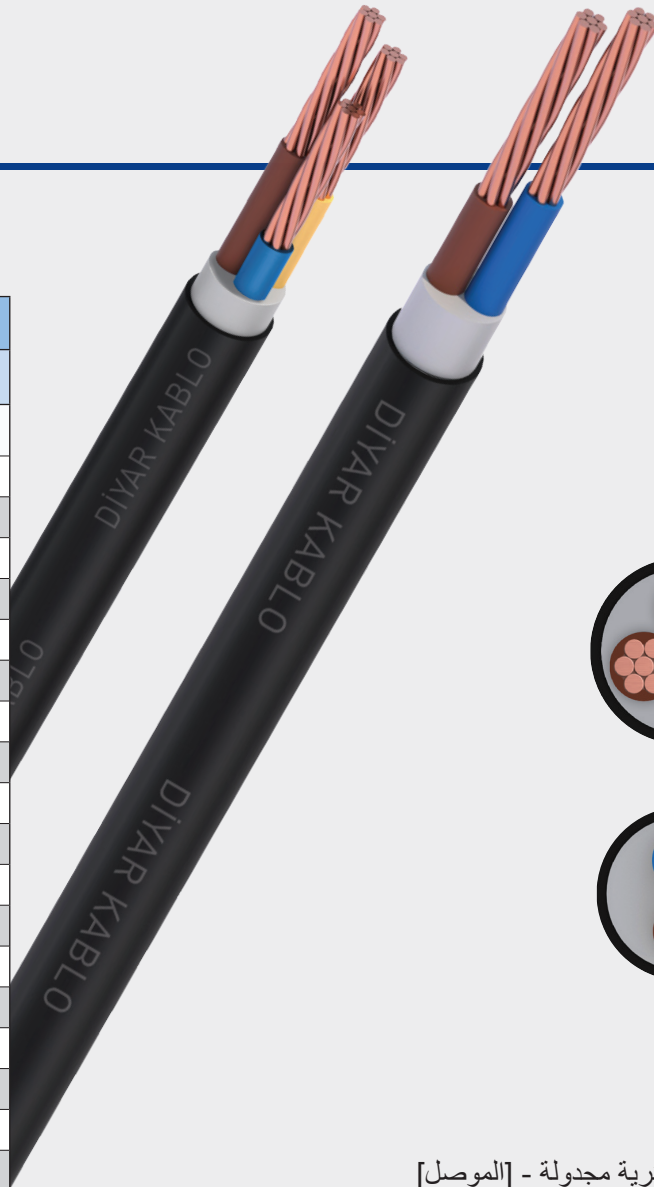

المواد المستخدمة:

- ① نحاس، موصلات دائرية مجدولة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]
- ③ بولي فينيل الكلورايد - [الحشوة]
- ④ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

• الجهد الاسمي (U₀/U) : 0,6/1 kV

• أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

PVC İZOLELİ, PVC KILIFLI YASSI KABLO

الكابلات المسطحة المعزولة والمغمدة بالـ PVC

FLAT TWIN KABLO

Tip/الصف : 6192 Y - 6193 Y

Standartlar / المواصفات القياسية :


- BS 6004

Kullanılan Malzemeler:

- ① Som Yuvarlak Bakır [İletken]
Örgülü Yuvarlak Bakır [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (Uo/U): 300/500 v
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

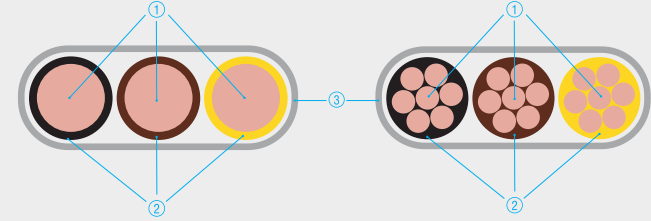

المواد المستخدمة:

- ① نحاس، موصلات دائرية وحيدة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]
- ③ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

الجهود الاسمي (Uo/U): 300/500 v

أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

Boyut ve Elektriksel Özellikler / الأبعاد والخصائص الكهربائية


Anma Kesiti (mm²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Toprakta / في الأرض	Havada / في الهواء
2 x 1	4,35 x 6,75	18,1	17	13
2 x 1.5	4,95 x 7,95	12,1	22	16,5
2 x 2.5	5,75 x 9,40	7,41	30	23
2 x 4	6,30 x 10,50	4,61	40	30
2 x 6	7,10 x 11,90	3,08	51	38
2 x 10	8,70 x 14,80	1,83	70	52
2 x 16	9,85 x 17,00	1,15	94	69
3 x 1	4,35 x 9,25	18,1	14,5	11,5
3 x 1.5	4,85 x 10,65	12,1	18,5	15
3 x 2.5	5,65 x 12,80	7,41	25	20
3 x 4	6,50 x 14,90	4,61	34	27
3 x 6	7,10 x 16,65	3,08	43	34
3 x 10	8,70 x 16,00	1,83	60	46
3 x 16	9,85 x 24,05	1,15	80	62

PVC ÇİFT İZOLELİ ÇOK TELLİ

Tip/الصف: 6381 Y

Standartlar / المواصفات القياسية:

• IEC 60502-1



Kullanılan Malzemeler:

- ① İnce ve Çok Telli Esnek Bakır İletken [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 0,6 / 1 kV
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

المواد المستخدمة:

- ① شعيرات من النحاس - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]
- ③ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

- الجهد الاسمي (U₀/U) : 0,6/1 kV
- أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة: 70°C

Boyut ve Elektriksel Özellikler / الأبعاد والخصائص الكهربائية


Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Toprakta / في الأرض	Havada / في الهواء
4	6,9	4,95	*	33
6	7,4	3,3	*	43
10	8,9	1,91	*	59
16	10	1,21	*	79
25	12,2	0,78	*	105
35	13,3	0,554	*	130
50	14,8	0,386	195	164
70	16,6	0,272	239	208
95	19,5	0,206	287	252
120	20,6	0,161	326	292

ABC KABLO

Tip/الصنف: ABC

Standartlar / المواصفات القياسية:

- HD 626 S1
- IEC 60228



Kullanılan Malzemeler:

- ① Örgülü Yuvarlak Alüminyum [İletken]
- ② XLPE (Polietilen) [Yalıtkan]

Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 0,6/1 kV
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 90°C

المواد المستخدمة:

- ① ألومنيوم، موصلات دائرية مجدولة - [الموصل]
- ② البولي إيثيلين المتشابك - [العازل] (XLPE)

الخصائص التقنية:

• الجهد الاسمي (U₀/U) : 0,6/1 kV


• أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة : 90°C

Boyut ve Elektriksel Özellikler الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
1 x 6	5,5	-	41
1 x 10	6	3,08	57
1 x 16	7	1,91	76
1 x 25	8,3	1,2	110
1 x 35	9,5	0,868	135
1 x 50	10,9	0,641	181
1 x 70	12,9	0,443	225
1 x 95	14,6	0,32	275
1 x 120	16,1	0,253	320
1 x 150	18,1	0,206	344
2 x 16	15	1,91	93
2 x 25	18,5	1,2	122
2 x 35	20	0,868	129
2 x 50	24	0,641	158
4 x 16	18	1,91	83
4 x 25	22	1,2	111
4 x 35	26	0,868	131
4 x 50	28	0,641	168
4 x 70	32	0,443	258
4 x 95	36	0,32	213
4 x 120	40	0,253	300

Boyut ve Elektriksel Özellikler
الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Askı Halatı Çapı (mm)	İletken Çapı (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
المقطع العرضي (mm ²)	قطر المرسل (mm)	قطر الموصل (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
1 x 16 + 25	5,9	4,5	1,91	1,38
1 x 25 + 35	6,9	6,2	1,2	0,986
1 x 35 + 50	8,1	7,1	0,868	0,72
1 x 50 + 70	9,7	8,1	0,641	0,493
1 x 70 + 95	11,4	9,7	0,443	0,363
1 x 16 + 1 x 16 + 25	5,9	4,5	1,91	1,38
3 x 16 + 25	5,9	4,5	1,91	1,38
3 x 25 + 35	6,9	6,3	1,2	0,986
3 x 35 + 50	8,1	7,2	0,868	0,72
3 x 50 + 70	9,7	8,1	0,641	0,493
3 x 70 + 95	11,4	9,8	0,443	0,363
3 x 120 + 95	11	12,6	0,253	0,363
3 x 16 + 1 x 16 + 25	5,9	4,5	1,91	1,38
3 x 25 + 1 x 16 + 35	6,9	6,3	1,20/1,91	0,986
3 x 35 + 1 x 16 + 50	8,1	7,2	0,868/1,91	0,72
3 x 50 + 1 x 16 + 70	9,7	7,1	0,641/1,91	0,493
3 x 70 + 1 x 16 + 95	11,4	9,8	0,443/1,91	0,363
4 x 16 + 25	5,9	4,5	1,91	1,38
4 x 25 + 35	6,9	6,1	1,2	0,986

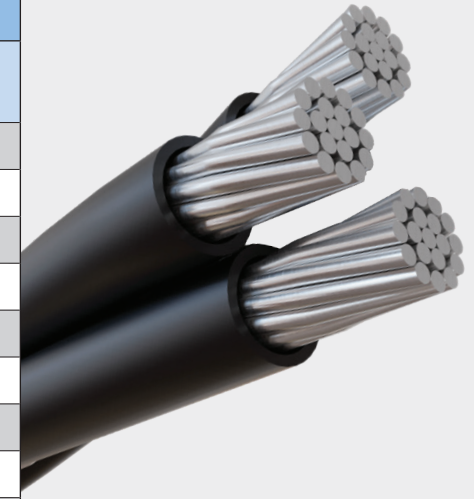


NAYY KABLO

Tip/الصنف : NAYY

Standartlar / المواصفات القياسية :

- IEC 60502-1
- DIN VDE 0271

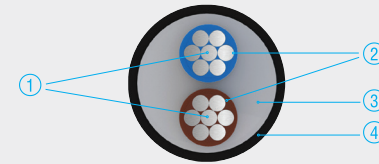

Boyut ve Elektriksel Özellikler الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م	سعة حمل التيار (A)	
		(ohm/km)	Havada / في الهواء	Toprakta في الأرض
1 × 16	9,3	1,91	*	*
1 × 25	11,5	1,2	*	*
1 × 35	12,7	0,868	*	*
1 × 50	14,6	0,641	128	104
1 × 70	16,1	0,443	166	133
1 × 95	18,7	0,32	203	161
1 × 120	20,4	0,253	237	186
2 × 10	15,6	3,08	*	*
2 × 16	18,5	1,91	59	70
2 × 25	22	1,2	78	90
2 × 35	24	0,868	99	110
2 × 50	27,5	0,641	125	135
2 × 70	31	0,443	150	160
2 × 95	35,5	0,32	185	190
2 × 120	39	0,253	210	210
3 × 10	16,7	3,08	*	*
3 × 16	20	1,91	65	70
3 × 25	24	1,2	83	99
3 × 35	26	0,868	102	118

Kullanılan Malzemeler:

- ① Örgülü Yuvarlak Alüminyum [İletken]
- ② Polivinil Klorür (PVC) [Yalıtkan]
- ③ Polivinil Klorür (PVC) [Dolgu]
- ④ Polivinil Klorür (PVC) [Dış Kılıf]


Teknik Özellikleri:

- Nominal Gerilim (U₀/U): 0,6 / 1 kV
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70°C

كابلات الألمنيوم للطاقة المعزولة والمغمدة بالـ PVC

Boyut ve Elektriksel Özellikler الأبعاد والخصائص الكهربائية

Anma Kesiti (mm ²)	Dış Çap (mm)	20°C İletken Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	مقاومة الموصل عند 20°م (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)	
			Havada / في الهواء	Toprakta / في الأرض
3 × 50	29,5	0,641	124	142
3 × 70	33,5	0,443	158	176
3 × 95	38	0,32	190	211
3 × 120	47	0,253	221	242
4 × 16	22	1,91	65	70
4 × 25	26	1,12	83	99
4 × 35	29	0,868	102	118
4 × 50	34	0,641	124	142
4 × 70	38,5	0,443	158	176
4 × 95	43,5	0,32	190	211
4 × 120	48	0,253	221	242
5 × 10	22,2	3,08	*	*
5 × 16	25,2	1,91	61	48
5 × 25	31,8	1,2	78	62
5 × 35	35,4	0,868	96	77
5 × 50	40	0,641	124	142
5 × 70	45	0,443	158	176
5 × 95	52	0,32	190	211
5 × 120	56	0,253	221	242
3 × 16 / 10	21	1,91/3,08	61	48
3 × 25 / 16	25	1,20/1,91	78	62
3 × 35 / 16	27,6	0,868/1,91	96	77
3 × 50 / 25	32,4	0,641/1,20	117	92
3 × 70 / 35	36	0,443/0,868	150	116
3 × 95 / 50	41,7	0,320/0,641	183	139
3 × 120 / 70	45,9	0,253/0,443	212	160

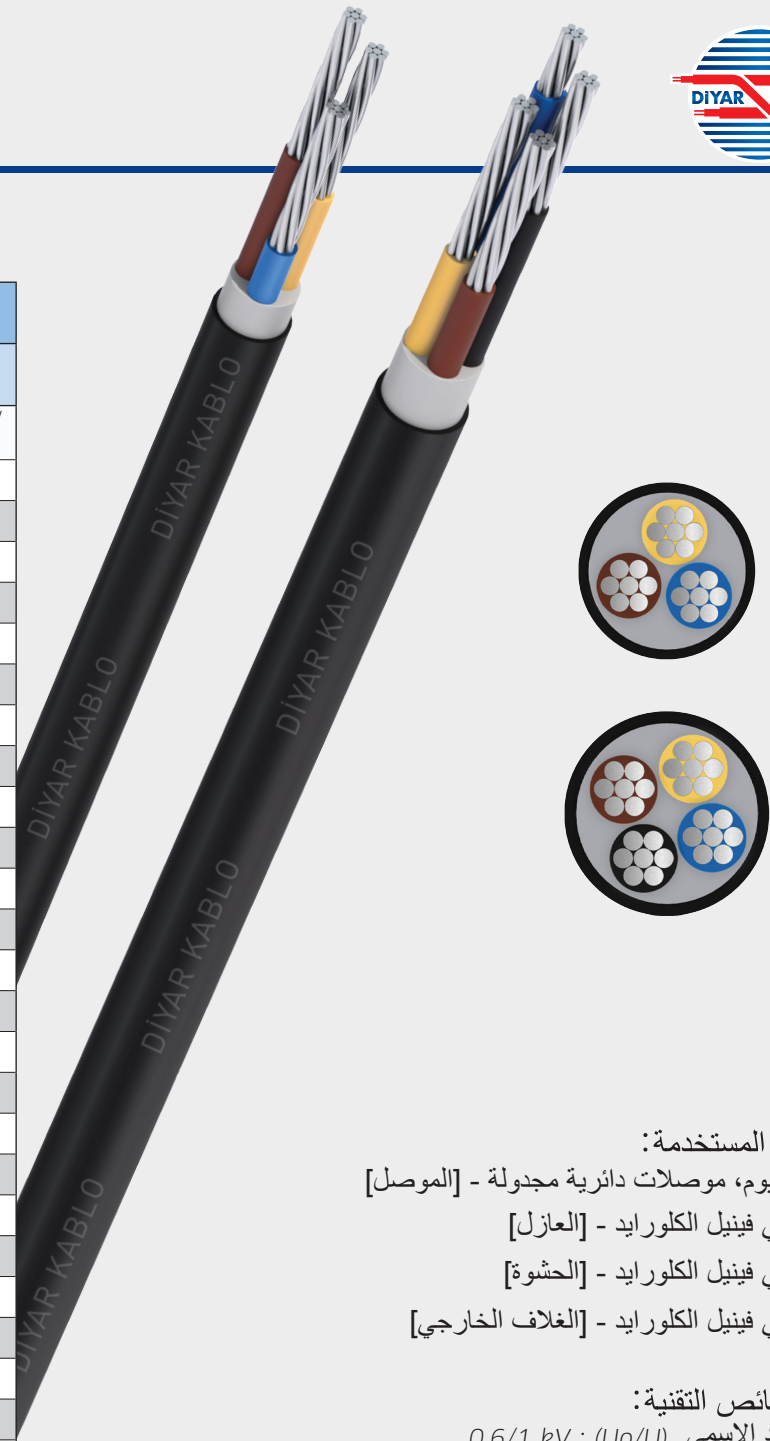

المواد المستخدمة:

- ① ألمنيوم، موصلات دائرية مجدولة - [الموصل]
- ② بولي فينيل الكلورايد - [العازل]
- ③ بولي فينيل الكلورايد - [الحشوة]
- ④ بولي فينيل الكلورايد - [الغلاف الخارجي]

الخصائص التقنية:

• الجهد الاسمي (U₀/U) : 0,6/1 kV

• أقصى درجة حرارة التشغيل المسموحة : 70°C

DEĞERLERİMİZ



قِيمِنَا



Sürdürülebilir kalkınma ile büyümeyi arttırmak



تعزیز النمو من خلال التنمية المستدامة



Şeffaf çalışmak



العمل بشفافية



Uluslararası standartların uygulanması yoluyla kaliteyi sağlamaya gayret göstermek



السعي لضمان الجودة من خلال تطبيق المعايير الدولية



Güvenlik ve emniyete kalıcı dikkat



الاهتمام الدائم بالسلامة والأمن



Çevre standartlarına uygunluk



الالتزام بالمعايير البيئية

VİZYONUMUZ



Müşterilerimize mükemmel hizmet sunmaya devam ederken, en yüksek kalite standartlarına uygun üretim yaparak işimizin tüm alanlarında sürekli mükemmelliği hedeflemektir.

رؤيتنا

نلتزم بتصنيع منتجات تلبي أعلى معايير الجودة، مع الاستمرار في تقديم خدمة متميزة تضمن رضا عملائنا وتلبي تطلعاتهم في الأسواق المحلية والعالمية

MİSYONUMUZ



Diyar Kablo, performans ve kalite açısından sektörün temel aktörlerinden biri olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda iç ve dış pazarlarda müşterilerinin beklentilerine odaklanmaktadır.

مهمتنا

تحرص شركة ديار كابلو دائماً على أن تكون عنصراً أساسياً في القطاع من حيث الأداء والجودة، وتسعى باستمرار إلى أن تبقى في صدارة توقعات عملائها في السوق المحلية والأسواق الخارجية



DIYAR KABLO



+90 544 412 40 21



Yaytaş Mah. Organize San. Bölgesi

1. Etap 2. Cadde No: 17/1

Yenişehir / Diyarbakır / TÜRKİYE



info@diyarkablo.com.tr



www.diyarkablo.com.tr

